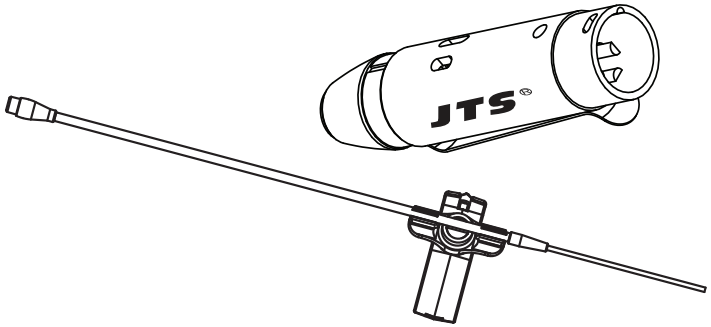

CX-500F／MA-500

電容式樂器麥克風／幻象電源轉接頭

CX-500F配置一顆全音域的全指向性音頭，裡外鍍金的音頭設計讓CX-500F擁有平整的頻率響應，適用於任何款式的長笛樂器。細膩的固定座設計能讓CX-500F固定在任何尺寸的長笛上且不刮傷長笛本體。迷你型的鵝管擁有良好的彎折性，讓樂手能調整麥克風至最佳的收音位置，有效降低麥克風收入吹奏時所發出的氣音與外來的雜音。

- 全指向性音頭
- 平整的頻率響應
- 高調整性的固定座
- 4 pin迷你XLR 能直接連接到無線發射機
- 附有衰減和低濾功能的幻象電源模組能直接接到混音器或其他裝置

內容物

1. CX-500F微型電容式樂器麥克風： 1 件
2. MA-500幻象電源轉接頭： 1 件
3. 海綿罩： 4 件

1

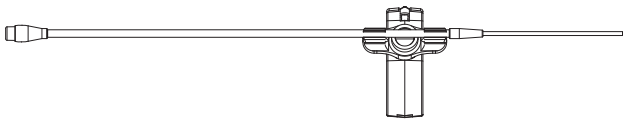

2



3



規格

CX-500F

音頭型態	電容式音頭
頻率響應	20~20,000 Hz
指向性	全指向性
感度(1kHz)	-58±3dB*(1.25mV)*0dB=1V/μbar
輸出阻抗	1.5kΩ
最大承受音壓1% T.H.D.	130dB
信號雜訊比	68dB
輸出接頭	4P XLR(M)
電源供應	1-5 VDC 偏壓
重量	8公克 (包含導線)
尺寸	φ6mm(寬)*171mm(高)

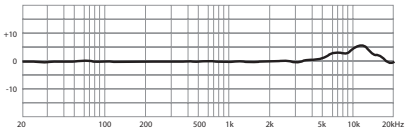



MA-500

麥克風輸入	4P 迷你XLR(Male)
輸出	XLR(Male)
幻象電源	12~48VDC
PDA	-10dB
LOW CUT	100Hz -6dB
	400Hz -4dB
頻率響應	30 ~ 20,000Hz
電阻	220Ω
THD	<0.045%@1KHz -50dB
訊噪比	>95 dB
重量	40公克
尺寸	φ20mm(寬)*94.5mm(高)

輸入: 4P Mini XLR (Male)
Pin 1: 接地
Pin 2: V+
Pin 3,4: 音頻訊號



輸出: XLR (Male)
Pin 1: 接地
Pin 2,3: 音頻訊號(幻象電源供應)



CX-500F / MA-500

電容式樂器麥克風／幻象電源轉接頭

使用說明

1. 將固定夾上旋轉鈕打開
1-1. 如果笛子的直徑大於夾子的內徑，依圖示將附贈的鏈節加到夾子上
2. 將固定夾置入長笛上，並鎖緊旋轉鈕
3. 將CX-500F置入固定夾上
4. 調整CX-500F上鵝管，即可使用

1



1-1

0: Ø18-Ø26
1: Ø26-Ø28
2: Ø28-Ø32
3: Ø32-Ø36
4: Ø36-Ø38
5: Ø38-Ø41
6: Ø41-Ø32



2



3

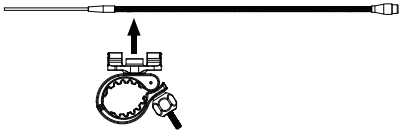

4

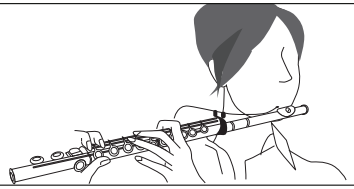

1. 為延長CX-500F電容式麥克風的使用壽命, 請確保麥克風放置於適當的溫度與濕度環境中.
2. 請使用JTS原廠固定夾及相關配件以確保產品能有效發揮最佳的收音品質. 使用任何非JTS原廠配件都有可能造成產品的損壞.

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.

CE RoHS conform

59010-093