JS-422

1/2” 錄音電容式麥克風

全新推出的高感度/寬頻響 ***JS-422*** 專業錄音電容式麥克風適用於合唱團、交響樂等現場演出，可有效解決遠距離收音可能產生的衰減與失真，忠實呈現優良音質及完美細節！附加的衰減器 (-10dB) 啟用後亦可做為近距離收音使用，操作應用更方便多元。

產品適用於：
* 合唱團
* 交響樂
* 立體收音
* 鋼琴
* 木吉他/貝斯
* 弦樂器/木管樂器
* 人聲團體
* 銅鈸

部 件 說 明

1.電容式麥克風
2.感度衰減開關 : -10Hz
3.低頻衰減開關 : 80Hz
4.輸出接頭 : 3P XLR-M

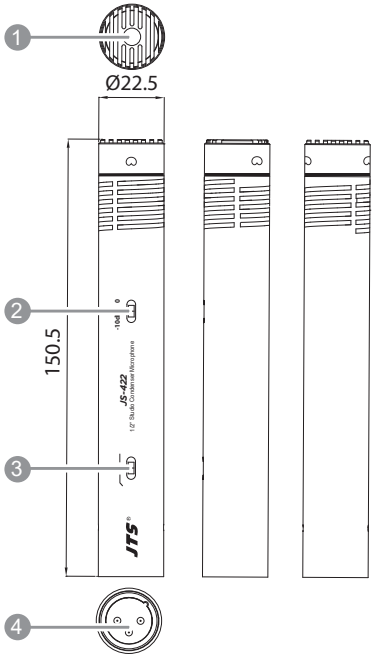

規 格

類型	電容式麥克風
頻率響應	20~20,000 Hz
感度(在1,000Hz)	-32±3 dB* (25mV)* 0dB=1V /Pa
指向性	心型指向性
感度衰減開關	-10dB
低頻衰減開關	80Hz
輸出阻抗	100Ω
最大音壓1%T.H.D.	140dB
信號雜訊比	78dB
電壓需求	36~52VDC 幻象電源
電流耗損	≤3mA
輸出接頭	3P XLR-M(電源模組)
尺寸	Ø22.5mm(寬) x 150.5mm(高)

注意：實際產品規格可能因型號和地區而異。

指 向 性

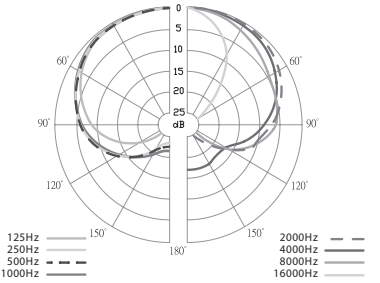

頻 率 響 應

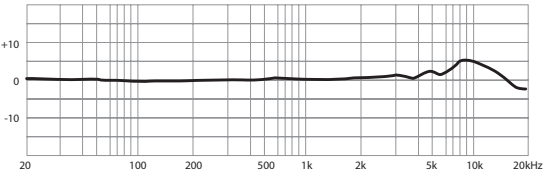

繁體中文