JTS PROFESSIONAL CO., LTD.

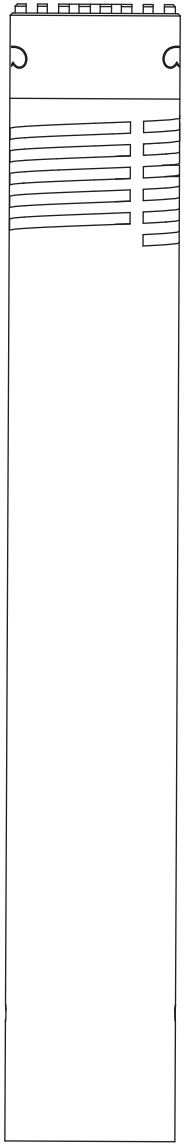

RoHS conform

59010-085

JS-22

1/2"錄音電容麥克風

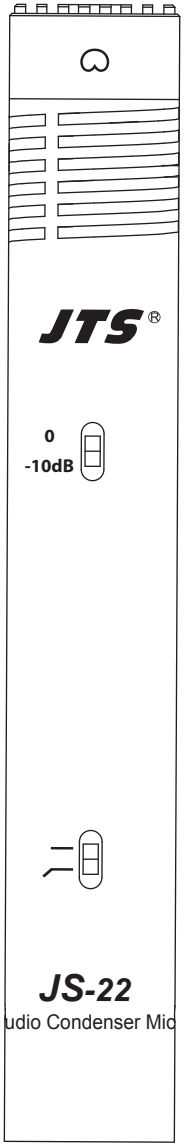

JS-22

1/2"錄音電容麥克風

在JS-1系列成功的基礎上，JS-22設計用於樂器收音，無論是弦樂還是打擊樂，JS-22拾音器構築在一塊精準加工過的銅材之上，1/2"純金鍍膜由JTS經驗豐富的技師以手工組裝，具高通和衰減功能的電子線路提供平滑的頻率響應。
JS-22忠實重現各種樂器和人聲。

應用於：

- 立體收音
- 木吉他
- 貝斯
- 弦樂
- 鋼琴
- 銅拔
- 木管樂器

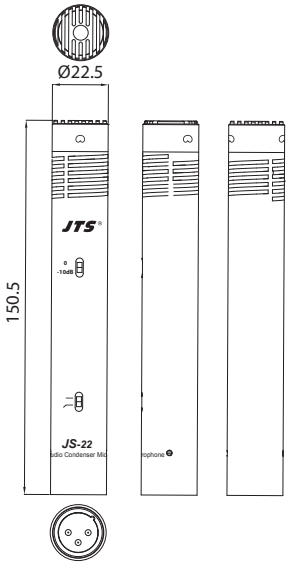

規 格

類型..... 電容式麥克風
頻率響應..... 20~20,000 Hz
感度..... -36±3 dB* (15.8mV) 0dB=1V /Pa,1kHz
指向性..... 心型指向性
感度衰減開關..... -10dB
低頻衰減開關..... 80Hz
輸出阻抗..... 100Ω
最大音壓1%T.H.D. 140dB
信號雜訊比..... 78dB
電壓需求..... 36~52VDC偏壓
電流耗損..... ≤3mA
輸出接頭..... 3P XLR [M]
尺寸(m/m)..... Ø22.5mm(寬) * 150.5mm(高)

指 向 性


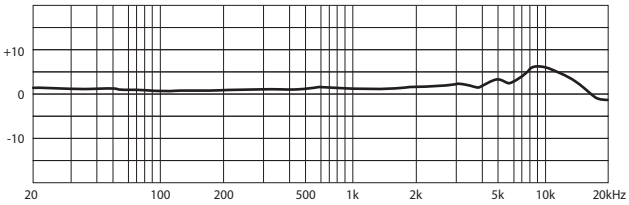
頻 率 響 應