UA-948　天線分配器

使用手冊

JTS UA-948 是全頻道的UHF天線分配器，它可以在多頻道系統中導引天線訊號從一對天線到數個接收機。
JTS UA-948 會放大射頻訊號以彌補在分配過程中的衰減。
內建直流電配電器，可提供四組12V直流電給接收機。
單一台UA-948可支援最多四台無線接收機。多台UA-948串聯使用可支援更多接收機。

規格

頻率響應：470-960 MHz
RF輸出端增益（gain）：-0.5 ~ 3 dB
輸出端隔離度：>=25 dB
三階交調截取點：24 dBm
阻抗：50 Ohm
耗電量：48W
輸入交流電電壓：100-240V 交換式電源
輸出直流電電壓：12V/800mA x 4
天線增幅器電壓：12V
尺寸：250*480*45 mm （標準19吋和1U外殼）
淨重：2.15 Kgs

系統配件

接收機用[直流電源線] X 4條
天線連接線[連接至接收機與前方天線] X 10條
交流電源線 X 1條
前掛式天線安裝套件 X 2組

連接方式

見圖一

零件說明

① 電源開關
② 交流電輸入
③ 直流電輸出
④ 天線 A 輸入
⑤ 天線 A 轉接座
⑥ 天線 B 輸入
⑦ 天線 B 轉接座
⑧ 天線 A 輸出
⑨ 天線 B 輸出

UA-948 前面板

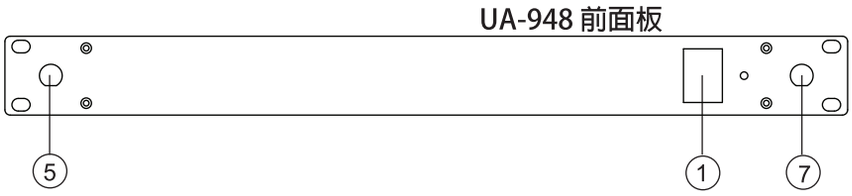

UA-948 後面板

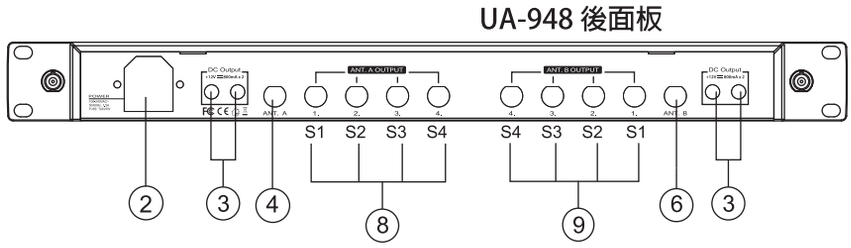

JTS® PROFESSIONAL CO., LTD
41280台中市大里區工業九路148號
電話: 04-24938803　傳真: 04-24914890
網站: www.jts.com.tw
台灣內銷業務: sale@jts.com.tw
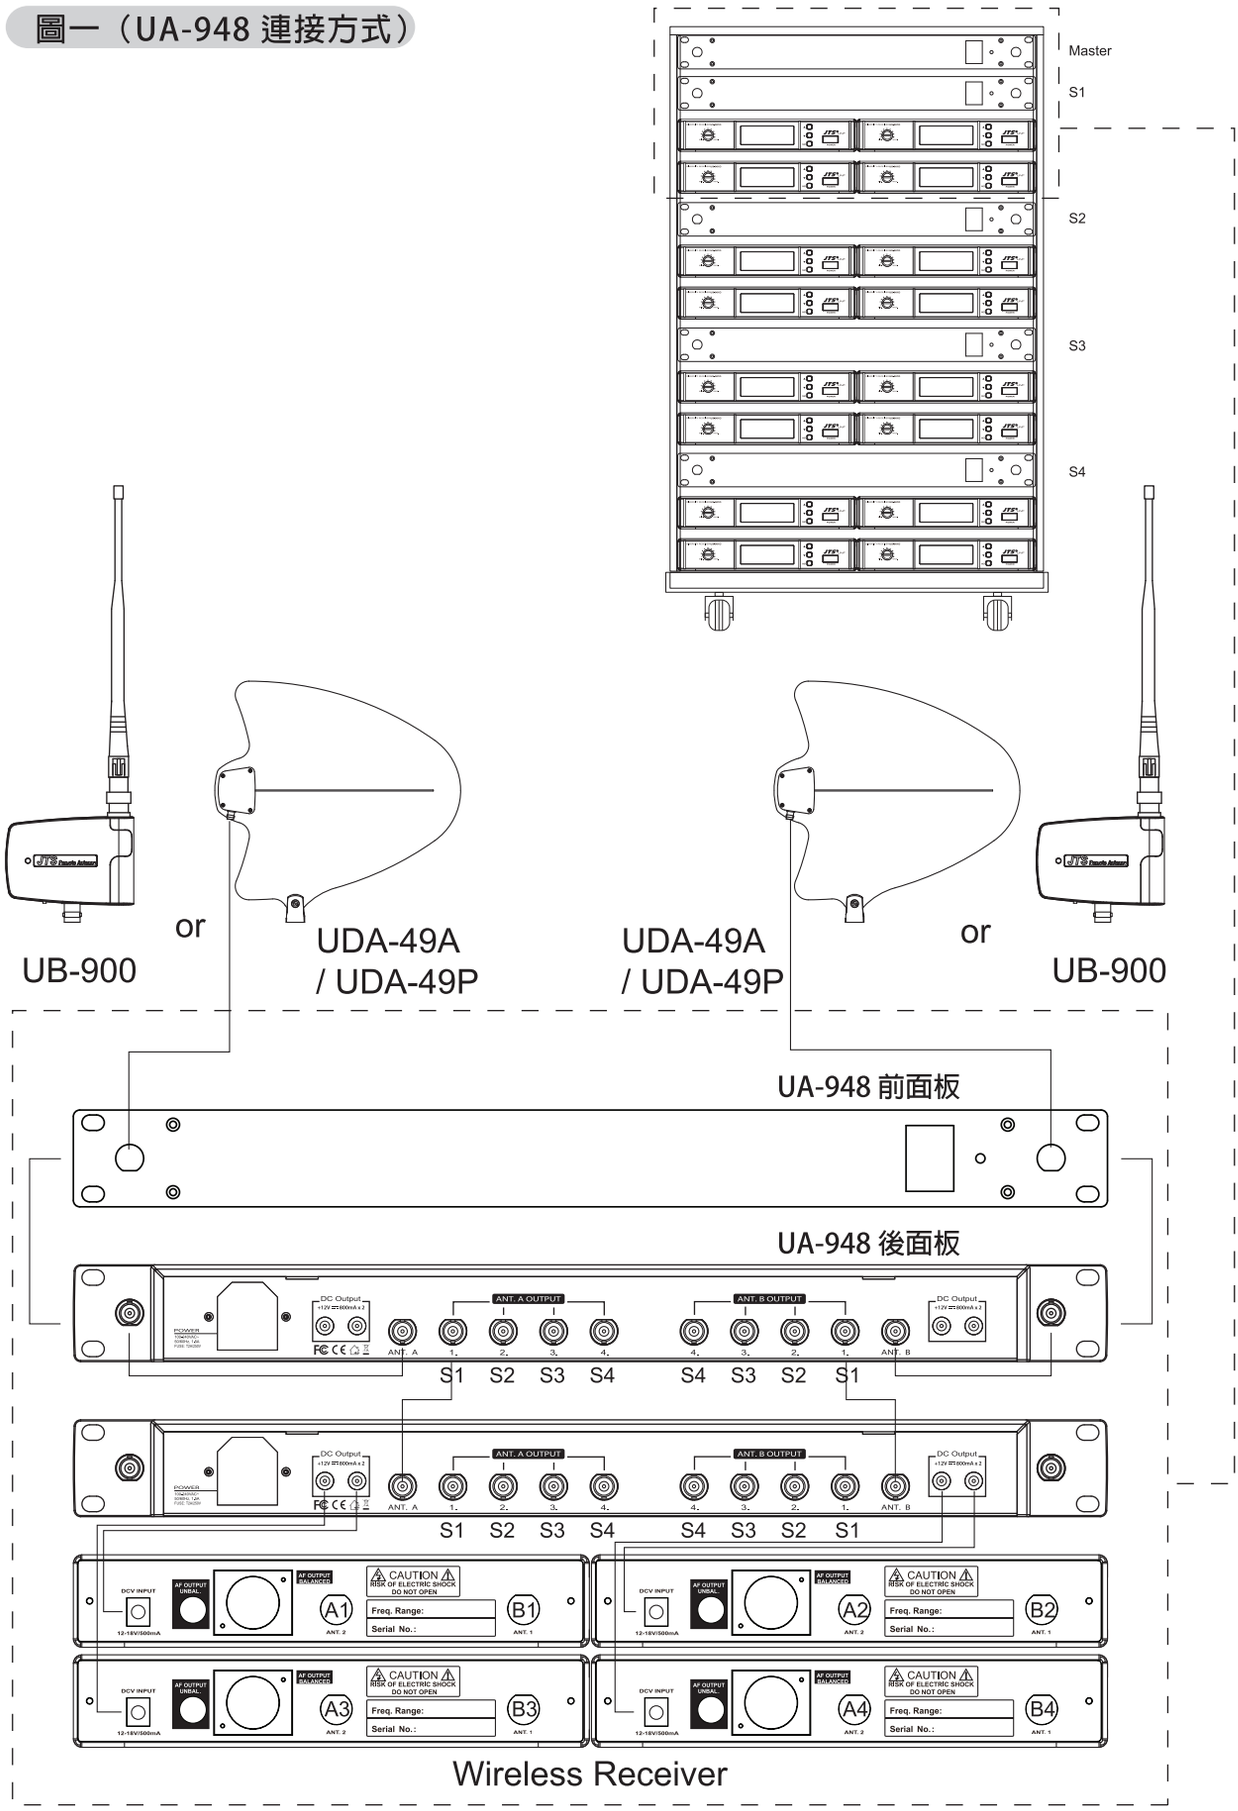
圖一（UA-948 連接方式）